


この度はアースライト社のローリングスツールをお買い上げ頂きありがとうございます。


当社のローリングスツールは使用者の立場に立った使いやすい設計・製造をしております。

下記のマニュアルに沿って組み立てご使用ください。ご意見やご質問などございましたら、お近くの代理店までご連絡ください。***長時間放置しますと自然に高さが変化することがあります。**

ローリングスツールの組み立て方

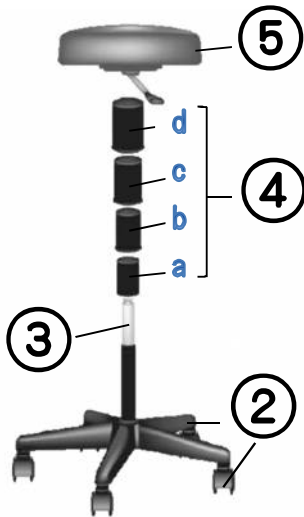

- ① まず、左図にある全てのパーツが揃っているかどうかお確かめください。
- ② ホイールベース(キャスターをはめる5本脚の土台)にキャスターを外れないように奥まで差し込んでください。差し込んだら図のようにホイールベースを下向きに置いてください。
- ③ シリンダーを図のようにホイールベースに差し込んでください。
- ④ 4つのシリンダースリーブを小さいサイズから順にシリンダーにはめてください。(a→b→c→dの順)
- ⑤ シリンダーをシート裏中央の穴に差し込み、ロックされるのを確認してください。(ロック時にカチッという音が出ます。)
- * 組み立て完了後、分解にはハンマーが必要となります。ご注意ください。

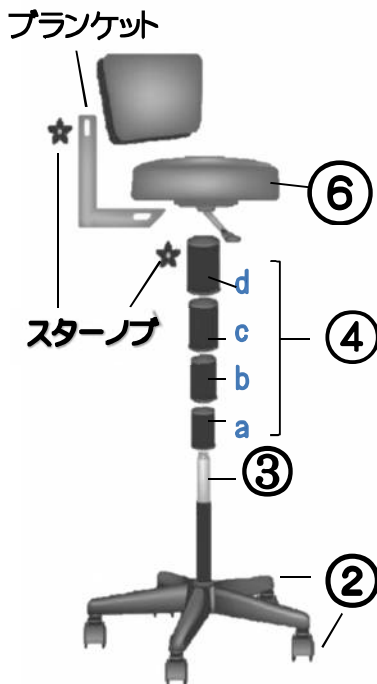

背もたれ付ローリングスツールの組み立て方

- ① まず、左図にある全てのパーツが揃っているかどうかお確かめください。
- ② ホイールベース(キャスターをはめる5本脚の土台)にキャスターを外れないように奥まで差し込んでください。差し込んだら図のようにホイールベースを下向きに置いてください。
- ③ シリンダーを図のようにホイールベースに差し込んでください。
- ④ 4つのシリンダースリーブを小さいサイズから順にシリンダーにはめてください。(a→b→c→dの順)
- ⑤ スターノブをシートのネジ穴から外しブランケットの短いほうの端とシートを繋げ、スターノブで固定してください。同様に、シートの背もたれ部分のネジ穴からもスターノブを外し、ブランケットの長いほうの端と繋げスターノブで固定してください。
- ⑥ ④で組み立てたシリンダーをシート裏中央の穴に差し込み、ロックされるのを確認してください。(ロック時にカチッという音が出ます。)
- * 組み立て完了後、分解にはハンマーが必要となります。ご注意ください。